


Borne fixe 200F

Borne de limitation d'accès idéale pour compléter des installations avec d'autres modèles de bornes de la même gamme 200.

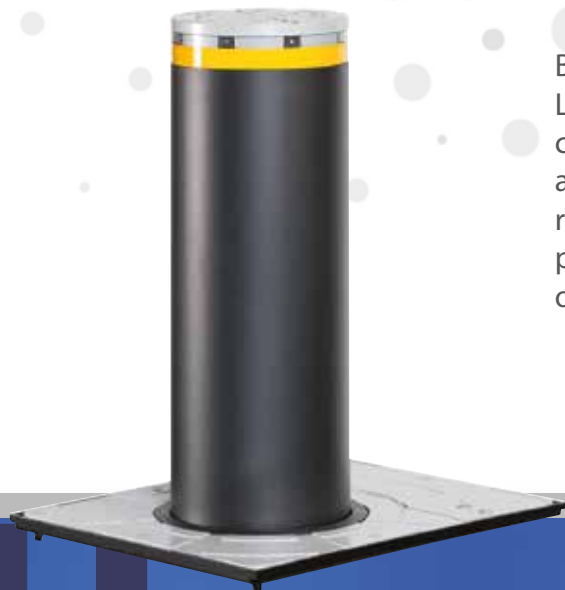

Borne en acier peint ou en inox.

La borne ne nécessite ni d'ouvrages de pose invasifs ni de câblages électriques. Elle est par conséquent adaptée aux installations permanentes pour délimiter les zones résidentielles piétonnes, ou aux installations mixtes comprenant également d'autres bornes de type automatique ou semi-automatique.



La borne est fournie en version standard avec :

- cylindre soit en acier 6mm avec traitement cataforèse et peinture époxy grise métallisée RAL 7021 (version acier) soit en acier d'inox d'une épaisseur de 6mm traitement satiné.
- structure de support avec traitement cataforèse pour cimenter (inutile d'utiliser un coffret d'ancrage).

Avantages :

- Pose simple et excavations limitées,
- Respect de la cohérence esthétique dans les installations mixtes avec d'autres bornes escamotables,
- Facilité de transport, de stockage et de pose, grâce au poids du produit.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du cylindre	600 mm
Diamètre du cylindre	200 mm
Matériau cylindre version standard	Acier S236JRG2 EN 10277 (6 mm épaisseur)
Traitement de surface du cylindre standard	Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé
Matériau cylindre version spéciale inox	AISI 316L satiné (épaisseur 6 mm)
Partie supérieure du cylindre (tête)	Aluminium RAL 9006
Bande réfléchissante Standard	Hauteur 25 mm

Références

	Borne acier	Borne inox
Hauteur hors sol	600 mm	600 mm
Référence	31012006	31012007



Découvrez notre catalogue en ligne.